


IL DIRETTORE Gabriel Zuchtriegel	Decreto N° del 08/08/2019	Geom. Giuseppe Francia Geom. Giuseppe Caprioli	SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI
		Geom. Giancarlo Casale	Coordinatore della Sicurezza CSP - CSE
IL R.U.P. Gabriel Zuchtriegel	Perizia di spesa N° 42 del 08/08/2019	Dott.ssa Giovanna Manzo	DIRETTORI OPERATIVI
		Arch. Lorella Mazzella	DIREZIONE LAVORI
		Arch. Lorella Mazzella	PROGETTAZIONE
	RIFERIMENTI		REDAZIONE

ELABORATO N.	7
TITOLO ELABORATO :	COMPUTO METRICO
SCALA :	

**PIANO DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DELLE INSULAE DI ABITAZIONE
 NEL PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM
 CUP: F49G19000210001**

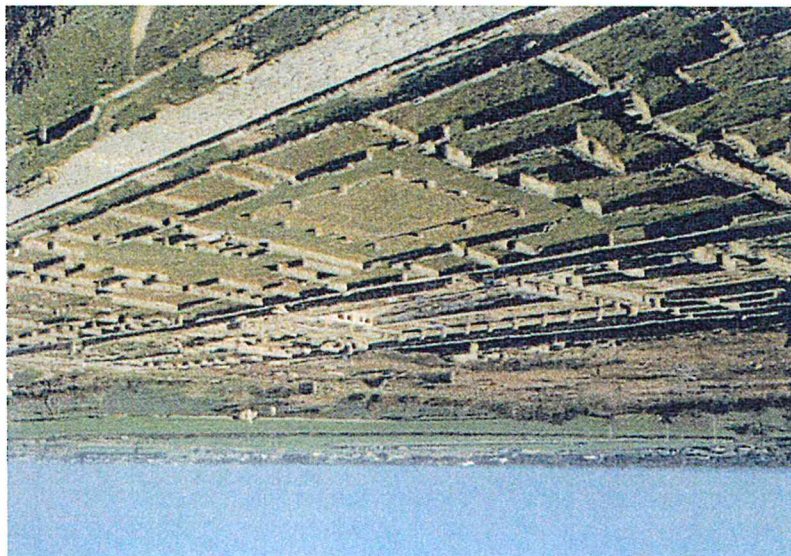

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Parco Archeologico di Paestum
 Capaccio (SA)

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		RIPORTO								
	DIMENSIONI			par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità			
	IMPORTI										
1	AP 07	LAVORI A MISURA LAVORI (spcat 1) Insulae Al 1_ Diserbo (Cat 1) Diserbo manuale e meccanico con utilizzo di decespugliatore in aree con presenza di ruderi e strutture archeologiche, da contabilizzarsi per il primo intervento e successivamente da effettuarsi in più fasi in funzione della crescita stagionale della vegetazione e per l'intero periodo di esecuzione dei lavori. Cat 1 - Insulae Al 1_ Diserbo Insulae Al 1 Area A a detrarre area creste murarie componente a Area B a detrarre area creste murarie componente b Area C a detrarre area creste murarie componente b Area D a detrarre area creste murarie componente a Area E a detrarre area creste murarie componente a a detrarre area creste murarie componente b a detrarre area creste murarie componente a a detrarre area creste murarie componente b a detrarre area creste murarie componente a a detrarre area creste murarie componente b a detrarre area creste murarie componente a a detrarre area creste murarie componente b Sommano positivi mq. Sommano negativi mq. SOMMANO mq. Parziale Insulae Al 1_ Diserbo (Cat 1) euro	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	1680,400 -6,490 -194,030 1414,480 -92,100 2283,710 -77,800 -219,890 -15,000 1800,360 -203,930 2212,850 -96,620 -107,100 1344,32 -6,49 -194,03 1414,48 -92,10 2283,71 -77,80 -219,89 -15,00 1800,36 -203,93 2212,85 -96,62 -107,10 1344,32 -6,49 -194,03 1414,48 -92,10 2283,71 -77,80 -219,89 -15,00 1800,36 -203,93 2212,85 -96,62 -107,10	7513,44 -1012,96 6500,48	5980,44 5980,44
2	AP 01	Intervento di manutenzione COMPONENTE a (blocchi a secco in travertino) mediante: - pulizia e lavaggio della superficie muraria da sporco e terriccio con l'utilizzo di piccoli attrezzi (bisturi, spazzole, cazzuole, ecc.); - diserbo con prodotto ecologico nel rispetto dei CAMI denominato Natural Weed Control delle parti più esposte alla presenza di vegetazione, da effettuarsi con una o due applicazioni a spruzzo, sciacquatura con spazzole di saggina; - estrazione delle essenze arboree con completa eliminazione delle radici incunee, - movimentazione di eventuali blocchi da riposizionare; - comprensivo di intervento di protezione delle superfici affrescate e/o intonacate, delle pavimentazioni e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cat 2 - Insulae Al 1_ AREA A blocchi a secco sommità blocchi a secco pareti *(lung=6,49/0,4)*(H/peso=1,00+1,00)	SOMMANO mq	0,30	16,23	0,30	6,490 2,000	1,95 9,74 11,69	5980,44 5980,44		
3	AP 02	Intervento di manutenzione COMPONENTE b (elementi in travertino legati da malta) mediante: - pulizia e lavaggio della superficie muraria da sporco e terriccio con l'utilizzo di piccoli attrezzi (bisturi, spazzole, cazzuole, ecc.); - diserbo con prodotto ecologico nel rispetto dei CAMI denominato Natural Weed Control delle parti più esposte alla presenza di	SOMMANO mq	0,30	16,23	0,30	6,490 2,000	1,95 9,74 11,69	661,30 661,30		
A RIPORTARE											
6641,74											

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI						Quantità	unitario	IMPORTI	RIPORTO
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità					
4	<p>Insulae AI 1 AREA B (Cat 3)</p> <p>Intervento di manutenzione COMPONENTE B (elementi in travertino legati da malta) mediante: pulizia e lavaggio della superficie muraria da sporco e terriccio con l'utilizzo di piccoli attrezzi (bisturi, spazzole, cazzuole, ecc.); Natural Weed Controli delle parti più esposte alla presenza di vegetazione, da effettuarsi con una o due applicazioni a spruzzo, sciacquatura con spazzole di saggina; rimozione delle specie arbustive con l'aiuto di bisturi e spazzole; previa devitalizzazione; - integrazione puntuale e/o ricollocazione di eventuali elementi in travertino caduti, da concordare preventivamente con la D.L.; - comprensivo di intervento di protezione delle superfici affrescate e/o intonacate, delle pvmontazioni e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cat 2 - Insulae AI 1 AREA A elementi in travertino legati da malta - creste elementi in travertino legati da malta - pareti *(lung.=194,03/0,4)*(H/peso=1+1)</p> <p>Parziale Insulae AI 1 AREA A (Cat 2) euro</p> <p>SOMMANO mq</p>	0,40	0,40	485,08	194,030	77,61	465,67	68,90	32 084,66	32 745,96	
		0,40	0,40	230,25	92,100	36,84	184,20	68,90	15 229,66	15 229,66	
5	<p>Insulae AI 1 AREA C (Cat 4)</p> <p>Intervento di manutenzione COMPONENTE A (blocchi a secco in travertino) mediante: pulizia e lavaggio della superficie muraria da sporco e terriccio con l'utilizzo di piccoli attrezzi (bisturi, spazzole, cazzuole, ecc.); Natural Weed Controli delle parti più esposte alla presenza di vegetazione, da effettuarsi con una o due applicazioni a spruzzo, sciacquatura con spazzole di saggina; - estrazione delle essenze arboree con completa eliminazione delle radici incunee, - movimentazione di eventuali blocchi da riposizionare; - comprensivo di intervento di protezione delle superfici affrescate e/o intonacate, delle pvmontazioni e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cat 4 - Insulae AI 1 AREA C blocchi a secco sommità</p> <p>Parziale Insulae AI 1 AREA B (Cat 3) euro</p> <p>SOMMANO mq</p>	0,30	0,40	77,800	23,34	23,34	23,34	23,34	53 956,06	53 956,06	
		0,30	0,40	23,34	23,34	23,34	23,34	23,34	23,34	23,34	
<p>IMPORTI</p> <p>TOTALE</p>								6 641,74			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	IMPORTI TOTALE
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso							
6	<p>Intervento di manutenzione COMPONENTE b (elementi in travertino legati da malta) mediante:</p> <p>- pulizia e lavaggio della superficie muraria da sporco e terriccio con l'utilizzo di piccoli attrezzi (bisturi, spazzole, cazzuole, ecc.);</p> <p>- diserbato con prodotto ecologico nel rispetto del CAMI denominato Natural Weed Control delle parti più esposte alla presenza di vegetazione, da effettuarsi con una o due applicazioni a spruzzo, sciacquatura con spazzole di saggina;</p> <p>- rimozione delle specie arbustive con l'aiuto di bisturi e spazzole previa devitalizzazione;</p> <p>- integrazione puntuale e/o ricollocazione di eventuali elementi in travertino caduti, da concordare preventivamente con la D.L.;</p> <p>- comprensivo di intervento di protezione delle superfici affrescate e/o intonacate, delle pavimentazioni e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>Cat 4 - Insulae Al 1_ AREA C</p> <p>elementi in travertino e laterizi legati da malta - creste * (lung.=219,89/0,4)*(H/peso=1+1)</p> <p>SOMMANO mq</p>	0,30	194,50						2,000	116,70	56,57	7.922,06
7	<p>Manutenzione di elementi in terracotta (tegole, piastri, ecc) mediante:</p> <p>- pulizia e lavaggio della superficie da sporco e terriccio con l'utilizzo di piccoli attrezzi (bisturi, spazzole, cazzuole, ecc.);</p> <p>- fissaggio degli elementi instabili con resine epossidiche bicomponenti;</p> <p>- comprensivo di intervento di protezione delle superfici affrescate e/o intonacate, delle pavimentazioni e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>Cat 4 - Insulae Al 1_ AREA C</p> <p>Tegole Heron</p> <p>SOMMANO</p>	0,40	549,73					219,890	87,96	439,78	68,90	36.361,29
8	<p>Intervento di manutenzione COMPONENTE b (elementi in travertino legati da malta) mediante:</p> <p>- pulizia e lavaggio della superficie muraria da sporco e terriccio con l'utilizzo di piccoli attrezzi (bisturi, spazzole, cazzuole, ecc.);</p> <p>- diserbato con prodotto ecologico nel rispetto del CAMI denominato Natural Weed Control delle parti più esposte alla presenza di vegetazione, da effettuarsi con una o due applicazioni a spruzzo, sciacquatura con spazzole di saggina;</p> <p>- rimozione delle specie arbustive con l'aiuto di bisturi e spazzole previa devitalizzazione;</p> <p>- integrazione puntuale e/o ricollocazione di eventuali elementi in travertino caduti, da concordare preventivamente con la D.L.;</p> <p>- comprensivo di intervento di protezione delle superfici affrescate e/o intonacate, delle pavimentazioni e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>Cat 5 - Insulae Al 1_ AREA D</p> <p>elementi in laterizi legati da malta - creste</p> <p>elementi in laterizi legati da malta - pareti * (lung.=203,93/0,4)*(H/H/</p> <p>Parziale Insulae Al 1_ AREA C (Cat 4) euro</p> <p>SOMMANO</p>	0,40						203,930	81,57	6,00	60,07	44.643,77
									81,57			98.599,83
	RIPORTO								23,34			53.956,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI					par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità							
9	<p>Insulae Al 1 AREA E (Cat 6)</p> <p>Intervento di manutenzione COMPONENTE a (blocchi a secco in travertino) mediante: - pulizia e lavaggio della superficie muraria da sporco e terriccio con l'utilizzo di piccoli attrezzi (bisturi, spazzole, cazzuole, ecc.); - diserbo con prodotto ecologico nel rispetto del CAM denominato Natural Weed Control delle parti più esposte alla presenza di vegetazione, da effettuarsi con una o due applicazioni a spruzzo, sciacquatura con spazzole di saggina; - estrazione delle essenze arboree con completa eliminazione delle radici incunee, - movimentazione di eventuali blocchi da riposizionare; - comprensivo di intervento di protezione delle superfici affrescate e/o intonacate, delle pavimentazioni e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cat 6 - Insulae Al 1 AREA E blocchi a secco sommità blocchi a secco pareti $(H/peso=1,00+1,00)$ $(H/peso=96,62/0,4)$ $(H/peso=1,00+1,00)$</p> <p>SOMMANO mq</p> <p>Parziale Insulae Al 1 AREA D (Cat 5) euro</p> <p>Insulae Al 1 AREA E (Cat 6)</p>	0,40	509,83	2,000	407,86	489,43	68,90	33'721,73	33'721,73	98'599,83			
10	<p>Intervento di manutenzione COMPONENTE b (elementi in travertino legati da malta) mediante: - pulizia e lavaggio della superficie muraria da sporco e terriccio con l'utilizzo di piccoli attrezzi (bisturi, spazzole, cazzuole, ecc.); - diserbo con prodotto ecologico nel rispetto del CAM denominato Natural Weed Control delle parti più esposte alla presenza di vegetazione, da effettuarsi con una o due applicazioni a spruzzo, sciacquatura con spazzole di saggina; - rimozione delle specie arbustive con l'aiuto di bisturi e spazzole previa devitalizzazione; - integrazione puntuale e/o ricollocazione di eventuali elementi in travertino caduti, da concordare preventivamente con la D.L.; - comprensivo di intervento di protezione delle superfici affrescate e/o intonacate, delle pavimentazioni e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cat 6 - Insulae Al 1 AREA E elementi in travertino legati da malta - creste elementi in travertino legati da malta - pareti $(lung.=107,10/0,4)$ $(H/peso=1+1)$</p> <p>SOMMANO mq</p> <p>Parziale Insulae Al 1 AREA E (Cat 6) euro</p> <p>Insulae Al 2 Diserbo (Cat 7)</p> <p>Diserbo manuale e meccanico con utilizzo di decapugliatore in aree con presenza di ruderi e strutture archeologiche, da contabilizzarsi per il primo intervento e successivamente da effettuarsi in più fasi in funzione della crescita stagionale della vegetazione e per l'intero periodo di esecuzione dei lavori. Cat 7 - Insulae Al 2 Diserbo Area A</p>	0,30	241,55	96,620	28,99	144,93	56,57	9'838,65	9'838,65				
11	<p>Insulae Al 2 Diserbo (Cat 7)</p> <p>Diserbo manuale e meccanico con utilizzo di decapugliatore in aree con presenza di ruderi e strutture archeologiche, da contabilizzarsi per il primo intervento e successivamente da effettuarsi in più fasi in funzione della crescita stagionale della vegetazione e per l'intero periodo di esecuzione dei lavori. Cat 7 - Insulae Al 2 Diserbo Area A</p>	0,40	267,75	107,100	42,84	214,20	68,90	17'710,06	27'548,71	159'870,27			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			H/peso	Quantità	Unitario	IMPORTI	RIPORTE
		par.ug.	lung.	larg.					
12 AP 01	Intervento di manutenzione COMPONENTE a (blocchi a secco in travertino) mediante: Insulae Al 2 AREA A (Cat 8) Partiale Insulae Al 2 Diserbo (Cat 7) euro	0,80	0,80			-25,300 -159,800 2327,500 -34,650 -192,280 1247,340 -5,790 -115,150 -0,420		3 923,95	
		0,80	0,80			-25,300 -159,800 1 862,00 -34,650 -192,280 997,87 -5,790 -115,150 -0,420		3 923,95	
13 AP 02	Intervento di manutenzione COMPONENTE b (elementi in travertino legati da malta) mediante: Insulae Al 2 AREA A blocchi a secco sommità blocchi a secco pareti $*(lung.=-25,30/0,4)*(H/peso=1,00+1,00)$ SOMMANO mq	0,30	0,30			7,59 25,300 2,000		2 576,20	
		0,40	0,40			37,95 7,59 2,000		2 576,20	
12 AP 01	Intervento di manutenzione COMPONENTE a (blocchi a secco in travertino) mediante: Insulae Al 2 AREA A (Cat 8) Partiale Insulae Al 2 AREA A (Cat 8) euro	0,92	0,92			-25,300 -159,800 1 862,00 -34,650 -192,280 997,87 -5,790 -115,150 -0,420		3 923,95	
		0,92	0,92			-25,300 -159,800 1 862,00 -34,650 -192,280 997,87 -5,790 -115,150 -0,420		3 923,95	
						1 938,68		159 870,27	
						4 798,55 -533,39 4 265,16		3 923,95	
						63,92 319,60 383,52		26 424,53	
						2,000 159,800		29 000,73	
								192 794,95	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità		RIPORTO			
						DIMENSIONI					
						unitario	TOTALE				
14	<p>Insulae AI 2 AREA B (Cat 9)</p> <p>Intervento di manutenzione COMPONENTE a blocchi a secco in travertino] mediante: - pulizia e lavaggio della superficie muraria da sporco e terriccio con l'utilizzo di piccoli attrezzi (bisturi, spazzole, cazzuole, ecc.); - diserbo con prodotto ecologico nel rispetto del CAM denominato Natural Weed Control delle parti più esposte alla presenza di vegetazione, da effettuarsi con una o due applicazioni a spruzzo, sciacquatura con spazzole di saggina; - estrazione delle essenze arboree con completa eliminazione delle radici incunee, - movimentazione di eventuali blocchi da riposizionare; - comprensivo di intervento di protezione delle superfici affrescate e/o intonacate, delle pavimentazioni e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cat 9 - Insulae AI 2 AREA B blocchi a secco sommità (H/peso=$34,65/0,4$)*(lung=$34,65/0,4$)*(H/peso=$1,000+1,00$)</p> <p>SOMMANO mq</p>	0,30	86,63	0,30	34,650	10,40	51,98	62,38	56,57	3'528,84	
15	<p>Intervento di manutenzione COMPONENTE b (elementi in travertino legati da malta) mediante: - pulizia e lavaggio della superficie muraria da sporco e terriccio con l'utilizzo di piccoli attrezzi (bisturi, spazzole, cazzuole, ecc.); - diserbo con prodotto ecologico nel rispetto del CAM denominato Natural Weed Control delle parti più esposte alla presenza di vegetazione, da effettuarsi con una o due applicazioni a spruzzo, sciacquatura con spazzole di saggina; - rimozione delle specie arbustive con l'aiuto di bisturi e spazzole previa devitalizzazione; - integrazione puntuale e/o ricollocazione di eventuali elementi in travertino caduti, da concordare preventivamente con la D.L.; - comprensivo di intervento di protezione delle superfici affrescate e/o intonacate, delle pavimentazioni e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cat 9 - Insulae AI 2 AREA B elementi in travertino legati da malta - creste (H/peso=$192,28/0,4$)*(lung=$192,28/0,4$)*</p> <p>SOMMANO mq</p>	0,40	480,70	0,40	192,280	76,91	384,56	461,47	68,90	31'795,28	
16	<p>Insulae AI 2 AREA C (Cat 10)</p> <p>Parziale Insulae AI 2 AREA B (Cat 9) euro</p> <p>Intervento di manutenzione COMPONENTE a blocchi a secco in travertino] mediante: - pulizia e lavaggio della superficie muraria da sporco e terriccio con l'utilizzo di piccoli attrezzi (bisturi, spazzole, cazzuole, ecc.); - diserbo con prodotto ecologico nel rispetto del CAM denominato Natural Weed Control delle parti più esposte alla presenza di vegetazione, da effettuarsi con una o due applicazioni a spruzzo, sciacquatura con spazzole di saggina; - estrazione delle essenze arboree con completa eliminazione delle radici incunee, - movimentazione di eventuali blocchi da riposizionare; - comprensivo di intervento di protezione delle superfici affrescate e/o intonacate, delle pavimentazioni e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p>									35'324,12	
								192'794,95			228'119,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	RIPORTO				par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
		DIMENSIONI										
17	17 Ap 02	Intervento di manutenzione COMPONENTE b (elementi in travertino legati da malta) mediante: - pulizia e lavaggio della superficie muraria da sporco e terriccio con l'utilizzo di piccoli attrezzi (bisturi, spazzole, cazzuole, ecc.); - diserbo con prodotto ecologico nel rispetto del CAM denominato Natural Weed Control delle parti più esposte alla presenza di vegetazione, da effettuarsi con una o due applicazioni a spruzzo, sciacquatura con spazzole di saggina; - rimozione delle specie arbustive con l'aiuto di bisturi e spazzole previa devitalizzazione; - integrazione puntuale e/o ricollocazione di eventuali elementi in travertino caduti, da concordare preventivamente con la D.L.; - comprensivo di intervento di protezione delle superfici affrescate e/o intonacate, delle pavimentazioni e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cat 10 - Insulae Al 2_ AREA C elementi in travertino legati da malta - creste (H/peso=1+1) * (lung.=15,15/0,4) * (larg.=1,00+1,00) SOMMANO mq	0,30	14,48	0,30	1,74	5,790	2,000	1,74	10,43	56,57	590,03
18	18 Ap 04	Intervento di manutenzione COMPONENTE d (elementi in laterizio legati da malta) mediante: - pulizia e lavaggio della superficie muraria da sporco e terriccio con l'utilizzo di piccoli attrezzi (bisturi, spazzole, cazzuole, ecc.); - diserbo con prodotto ecologico nel rispetto del CAM denominato Natural Weed Control delle parti più esposte alla presenza di vegetazione, da effettuarsi con una o due applicazioni a spruzzo, sciacquatura con spazzole di saggina; - rimozione delle specie arbustive con l'aiuto di bisturi e spazzole previa devitalizzazione; - integrazione puntuale e/o ricollocazione di eventuali elementi in laterizio caduti, da concordare preventivamente con la D.L.; - comprensivo di intervento di protezione delle superfici affrescate e/o intonacate, delle pavimentazioni e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cat 10 - Insulae Al 2_ AREA C elementi in laterizio legati da malta - creste (H/peso=1+1) * (lung.=15,15/0,4) * (larg.=1,00+1,00) SOMMANO mq	0,40	287,88	0,40	46,06	115,150	2,000	230,30	276,36	68,90	19 041,20
19	19 Ap 07	Diserbo manuale e meccanico con utilizzo di decapugliatore in Insulae Al 3_ Diserbo (Cat 11) Parziale Insulae Al 2_ AREA C (Cat 10) euro SOMMANO mq a detrarre area creste murarie componente a Area A Cat 11 - Insulae Al 3_ Diserbo vegetazione e per l'intero periodo di esecuzione dei lavori. effettuarsi in più fasi in funzione della crescita stagionale della contabilizzarsi per il primo intervento e successivamente da aree con presenza di ruderi e strutture archeologiche, da	0,40	1,05	0,40	0,17	0,420	2,000	0,84	1,01	68,38	19 700,29
												247 819,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IM P O R T I	
							unitario	TOTALE
22	AP 03 Intervento di manutenzione COMPONENTE c (elementi in travertino e laterizio legati da malta) mediante: - pulizia e lavaggio della superficie muraria da sporco e terriccio con l'utilizzo di piccoli attrezzi (bisturi, spazzole, cazzuole, ecc.); - diserbo con prodotto ecologico nel rispetto del CAM denominato Natural Weed Control delle parti più esposte alla presenza di vegetazione, da effettuarsi con una o due applicazioni a spruzzo, sciacquatura con spazzole di sagina; - rimozione delle specie arbustive con l'aiuto di bisturi e spazzole previa devitalizzazione; - integrazione puntuale e/o ricollocazione di eventuali elementi in travertino o laterizio caduti, da concordare preventivamente con la D.L.; - comprensivo di intervento di protezione delle superfici affrescate e/o intonacate, delle pavimentazioni e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cat 12 - Insulae A1 3 - AREA A elementi in travertino e laterizio legati da malta - creste elementi in travertino e laterizio legati da malta - pareti * (lung.=1,63/0,4)*(H/peso=1+1) SOMMANO mq	0,40	577,45		2,000	461,96 554,35	68,90	38'194,72
23	AP 04 Intervento di manutenzione COMPONENTE d (elementi in laterizio legati da malta) mediante: - pulizia e lavaggio della superficie muraria da sporco e terriccio con l'utilizzo di piccoli attrezzi (bisturi, spazzole, cazzuole, ecc.); - diserbo con prodotto ecologico nel rispetto del CAM denominato Natural Weed Control delle parti più esposte alla presenza di vegetazione, da effettuarsi con una o due applicazioni a spruzzo, sciacquatura con spazzole di sagina; - rimozione delle specie arbustive con l'aiuto di bisturi e spazzole previa devitalizzazione; - integrazione puntuale e/o ricollocazione di eventuali elementi in laterizio caduti, da concordare preventivamente con la D.L.; - comprensivo di intervento di protezione delle superfici affrescate e/o intonacate, delle pavimentazioni e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cat 12 - Insulae A1 3 - AREA A elementi in laterizio legati da malta - creste elementi in laterizio legati da malta - pareti * (lung.=9,65/0,4)*(H/peso=1+1) SOMMANO mq	0,40	29,08		11,630	4,65 23,26 27,91	71,28	1'989,42
24	AP 01 Intervento di manutenzione COMPONENTE a (blocchi a secco in Insulae A1 3 - AREA B (Cat 13) Parziale Insulae A1 3 - AREA A (Cat 12) euro	0,40	24,13		9,650	3,86 19,30 23,16	68,38	1'583,68 43'488,11
	A R I P O R T A R E							297'056,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	R I P O R T O						Quantità	unitario	TOTALE	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	DIMENSIONI					
						lung.	larg.				
25	<p>Intervento di manutenzione COMPONENTE b (elementi in travertino legati da malta) mediante:</p> <p>- pulizia e lavaggio della superficie muraria da sporco e terriccio con l'utilizzo di piccoli attrezzi (bisturi, spazzole, cazzuole, ecc.);</p> <p>- diserbo con prodotto ecologico nel rispetto dei CAMI denominato Natural Weed Control delle parti più esposte alla presenza di vegetazione, da effettuarsi con una o due applicazioni a spruzzo, sciacquatura con spazzole di saggina;</p> <p>- rimozione delle specie arbustive con l'aiuto di bisturi e spazzole previa devitalizzazione;</p> <p>- integrazione puntuale e/o ricollocazione di eventuali elementi in travertino caduti, da concordare preventivamente con la D.L.;</p> <p>- comprensivo di intervento di protezione delle superfici affrescate e/o intonacate, delle pvrimentazioni e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>Cat 13 - Insulae Al 3 - AREA B blocchi a secco sommità (H/peso=1,00+1,00) * (lung.=1,5,23/0,4) * (H/peso=1,00+1,00)</p>	0,30	0,30		15,230	2,000	4,57		27,42	56,57	1'551,15
26	<p>Intervento di manutenzione COMPONENTE d (elementi in laterizio legati da malta) mediante:</p> <p>- pulizia e lavaggio della superficie muraria da sporco e terriccio con l'utilizzo di piccoli attrezzi (bisturi, spazzole, cazzuole, ecc.);</p> <p>- diserbo con prodotto ecologico nel rispetto dei CAMI denominato Natural Weed Control delle parti più esposte alla presenza di vegetazione, da effettuarsi con una o due applicazioni a spruzzo, sciacquatura con spazzole di saggina;</p> <p>- rimozione delle specie arbustive con l'aiuto di bisturi e spazzole previa devitalizzazione;</p> <p>- integrazione puntuale e/o ricollocazione di eventuali elementi in laterizio caduti, da concordare preventivamente con la D.L.;</p> <p>- comprensivo di intervento di protezione delle superfici affrescate e/o intonacate, delle pvrimentazioni e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>Cat 13 - Insulae Al 3 - AREA B elementi in travertino legati da malta - creste (H/peso=1+1)</p>	0,40	0,40	658,05	263,220	2,000	105,29	631,73	526,44	68,90	43'526,20
27	<p>Insulae Al 3 - AREA C (Cat 14)</p> <p>Parziale Insulae Al 3 - AREA B (Cat 13) euro SOMMANO mq</p> <p>Intervento di manutenzione COMPONENTE a (blocchi a secco in travertino) mediante:</p> <p>peso=1+1) elementi in laterizio legati da malta - creste Cat 13 - Insulae Al 3 - AREA B per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p>	0,40	0,40	5,50	2,200	2,000	0,88	5,28	4,40	68,38	45'438,40
AP 01											342'495,33
AP 02											297'056,93
AP 04											361,05
											342'495,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	DIMENSIONI		Quantità	IMPOR TI	RIPORTO
					H/peso				
28 AP 02	<p>Intervento di manutenzione COMPONENTE b (elementi in travertino legati da malta) mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pulizia e lavaggio della superficie muraria da sporco e terriccio con l'utilizzo di piccoli attrezzi (bisturi, spazzole, cazzuole, ecc.; - diserbo con prodotto ecologico nei rispetto del CAMI denominato Natural Weed Control delle parti più esposte alla presenza di vegetazione, da effettuarsi con una o due applicazioni a spruzzo, sciacquatura con spazzole di saggina; - estrazione delle essenze arboree con completa eliminazione delle radici incunee, - movimentazione di eventuali blocchi da riposizionare; - comprensivo di intervento di protezione delle superfici affrescate e/ointonacate, delle pvmmentazioni e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. <p>Cat 14 - Insulae Al 3 AREA C blocchi a secco sommità blocchi a secco pareti *(lung.=55,79/0,4)*(H/peso=1,00+1,00)</p>	0,30	139,48			55,790	16,74 83,69	56,57	5 681,33
		0,40	308,18			123,270	49,31 246,54	68,90	20 384,07
29 AP 03	<p>Intervento di manutenzione COMPONENTE c (elementi in travertino e laterizio legati da malta) mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pulizia e lavaggio della superficie muraria da sporco e terriccio con l'utilizzo di piccoli attrezzi (bisturi, spazzole, cazzuole, ecc.; - diserbo con prodotto ecologico nel rispetto del CAMI denominato Natural Weed Control delle parti più esposte alla presenza di vegetazione, da effettuarsi con una o due applicazioni a spruzzo, sciacquatura con spazzole di saggina; - rimozione delle specie arbustive con l'aiuto di bisturi e spazzole previa devitalizzazione; - integrazione puntuale e/o ricollocazione di eventuali elementi in travertino caduti, da concordare preventivamente con la D.L.; - comprensivo di intervento di protezione delle superfici affrescate e/ointonacate, delle pvmmentazioni e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. <p>Cat 14 - Insulae Al 3 AREA C elementi in travertino legati da malta - creste elementi in travertino legati da malta - pareti *(lung.=123,27/0,4) *(H/peso=1+1)</p>	0,40	75,58			30,230	12,09 60,46	71,28	5 171,36
		0,40					72,55		
<p>IMPOR TI</p> <p>TOTALE</p>									373 732,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI					Quantità	unitario	TOTALE					
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso									
30	AP 01	<p>Insulae AI 3 - AREA D (Cat 15)</p> <p>Parziale Insulae AI 3 - AREA C (Cat 14) euro</p>							31'236,76					
		<p>Intervento di manutenzione COMPONENTE a (blocchi a secco in travertino) mediante:</p> <p>- pulizia e lavaggio della superficie muraria da sporco e terriccio con l'utilizzo di piccoli attrezzi (bisturi, spazzole, cazzuole, ecc.); - diserbo con prodotto ecologico nel rispetto del CAMI denominato Natural Weed Control delle parti più esposte alla presenza di vegetazione, da effettuarsi con una o due applicazioni a spruzzo, sciacquatura con spazzole di saggina; - estrazione delle essenze arboree con completa eliminazione delle radici incunee, - movimentazione di eventuali blocchi da riposizionare; - comprensivo di intervento di protezione delle superfici affrescate e/o intonacate, delle pavimentazioni e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>Cat 15 - Insulae AI 3 - AREA D blocchi a secco sommità blocchi a secco pareti *(lung=1,00+1,00) SOMMANO mq</p>					0,30	39,18	2,000	130,610		39,18	195,92	13'299,61
		<p>Intervento di manutenzione COMPONENTE b (elementi in travertino legati da malta) mediante:</p> <p>- pulizia e lavaggio della superficie muraria da sporco e terriccio con l'utilizzo di piccoli attrezzi (bisturi, spazzole, cazzuole, ecc.); - diserbo con prodotto ecologico nel rispetto del CAMI denominato Natural Weed Control delle parti più esposte alla presenza di vegetazione, da effettuarsi con una o due applicazioni a spruzzo, sciacquatura con spazzole di saggina; - rimozione delle specie arbustive con l'aiuto di bisturi e spazzole previa devitalizzazione; - integrazione puntuale e/o ricollocazione di eventuali elementi in travertino caduti, da concordare preventivamente con la D.L.; - comprensivo di intervento di protezione delle superfici affrescate e/o intonacate, delle pavimentazioni e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>Cat 15 - Insulae AI 3 - AREA D elementi in travertino legati da malta - creste elementi in travertino legati da malta - pareti *(lung=318,07/0,4)* (H/peso=1+1) SOMMANO mq</p>					0,40	127,23	2,000	318,070		127,23	636,14	52'596,19
		<p>Intervento di manutenzione COMPONENTE c (elementi in travertino e laterizio legati da malta) mediante:</p> <p>- pulizia e lavaggio della superficie muraria da sporco e terriccio con l'utilizzo di piccoli attrezzi (bisturi, spazzole, cazzuole, ecc.); - diserbo con prodotto ecologico nel rispetto del CAMI denominato Natural Weed Control delle parti più esposte alla presenza di vegetazione, da effettuarsi con una o due applicazioni a spruzzo, sciacquatura con spazzole di saggina; - rimozione delle specie arbustive con l'aiuto di bisturi e spazzole previa devitalizzazione; - integrazione puntuale e/o ricollocazione di eventuali elementi in travertino o laterizio caduti, da concordare preventivamente con la D.L.; - comprensivo di intervento di protezione delle superfici affrescate e/o intonacate, delle pavimentazioni e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>Cat 15 - Insulae AI 3 - AREA D per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p>												
									439'627,89					
									373'732,09					
									I M P O R T I					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	IMPORTI	TOTALE
33	AP 04	<p>Intervento di manutenzione COMPONENTE d (elementi in laterizio legati da malta) mediante:</p> <p>- pulizia e lavaggio della superficie muraria da sporco e terriccio con l'utilizzo di piccoli attrezzi (bisturi, spazzole, cazzuole, ecc.);</p> <p>- diserbo con prodotto ecologico nel rispetto del CAM denominato Natural Weed Control delle parti più esposte alla presenza di vegetazione, da effettuarsi con una o due applicazioni a spruzzo, sciacquatura con spazzole di saghina;</p> <p>- rimozione delle specie arbustive con l'aiuto di bisturi e spazzole previa devitalizzazione;</p> <p>- integrazione puntuale e/o ricollocazione di eventuali elementi in laterizio caduti, da concordare preventivamente con la D.L.;</p> <p>- comprensivo di intervento di protezione delle superfici affrescate e/o intonacate, delle pavimentazioni e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>Cat 15 - Insulae Al 3 - AREA D</p> <p>elementi in laterizio legati da malta - creste</p> <p>elementi in laterizio legati da malta - pareti *(lung.=9,60/0,4)*(H/peso=1+1)</p> <p>SOMMANO mq</p>											
		0,40	0,40	2,000	25,710	0,40	64,28		2,000	10,28	51,42	61,70	4'397,98
34	AP 07	<p>Diserbo manuale e meccanico con utilizzo di decapugliatore in aree con presenza di ruderi e strutture archeologiche, da contabilizzarsi per il primo intervento e successivamente da effettuarsi in più fasi in funzione della crescita stagionale della vegetazione e per l'intero periodo di esecuzione dei lavori.</p> <p>Cat 16 - Insulae Al 4 - Diserbo</p> <p>Area A</p> <p>a detrarre area creste murarie componente b</p> <p>a detrarre area creste murarie componente d</p> <p>a detrarre superficie in terracotta</p> <p>Area B</p> <p>a detrarre area creste murarie componente a</p> <p>a detrarre area creste murarie componente b</p> <p>Area C</p> <p>a detrarre area creste murarie componente a</p> <p>a detrarre area creste murarie componente a</p> <p>a detrarre area creste murarie componente b</p> <p>a detrarre area creste murarie componente d</p> <p>SOMMANO mq.</p> <p>Sommano positivi mq.</p> <p>Sommano negativi mq.</p>											
		0,80	0,80	2290,340	1'832,27	0,80	2272,680		-272,680	-5,36	-272,680	1'832,27	1'832,27
		0,80	0,80	2260,410	1'808,33	0,80	2260,410		-5,300	-5,300	-5,300	1'808,33	1'808,33
		0,80	0,80	5972,690	4'778,15	0,80	5972,690		-1,280	-1,280	-1,280	4'778,15	4'778,15
				-43,740	-43,74		-43,740		-43,74	-43,74	-43,74	-43,74	-43,74
				-384,590	-384,59		-384,590		-384,59	-384,59	-384,59	-384,59	-384,59
				-0,340	-0,34		-0,340		-0,34	-0,34	-0,34	-0,34	-0,34
				8'418,75	8'418,75		8'418,75		8'418,75	8'418,75	8'418,75	8'418,75	8'418,75
				-945,91	-945,91		-945,91		-945,91	-945,91	-945,91	-945,91	-945,91
				7'472,84	7'472,84		7'472,84		7'472,84	7'472,84	7'472,84	7'472,84	7'472,84
		0,92	0,92			0,92							
				68,38	68,38		68,38		68,38	68,38	68,38	68,38	68,38
				23,04	23,04		23,04		23,04	23,04	23,04	23,04	23,04
				19,20	19,20		19,20		19,20	19,20	19,20	19,20	19,20
				3,84	3,84		3,84		3,84	3,84	3,84	3,84	3,84
				24,00	24,00		24,00		24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
				0,40	0,40		0,40		0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
				0,40	0,40		0,40		0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
				71'869,26	71'869,26		71'869,26		71'869,26	71'869,26	71'869,26	71'869,26	71'869,26
				1'575,48	1'575,48		1'575,48		1'575,48	1'575,48	1'575,48	1'575,48	1'575,48
				439'627,89	439'627,89		439'627,89		439'627,89	439'627,89	439'627,89	439'627,89	439'627,89
				452'476,36	452'476,36		452'476,36		452'476,36	452'476,36	452'476,36	452'476,36	452'476,36
				6'875,01	6'875,01		6'875,01		6'875,01	6'875,01	6'875,01	6'875,01	6'875,01
				6'875,01	6'875,01		6'875,01		6'875,01	6'875,01	6'875,01	6'875,01	6'875,01
				452'476,36	452'476,36		452'476,36		452'476,36	452'476,36	452'476,36	452'476,36	452'476,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI					Quantità	Unitario	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso					
AP 02	travertino legati da malta) mediante: - pulizia e lavaggio della superficie muraria da sporco e terriccio con l'utilizzo di piccoli attrezzi (bisturi, spazzole, cazzuole, ecc.; - diserbato con prodotto ecologico nel rispetto del CAMI denominato Natural Weed Control delle parti più esposte alla presenza di vegetazione, da effettuarsi con una o due applicazioni a spruzzo, sciacquatura con spazzole di saggina; - rimozione delle specie arbustive con l'aiuto di bisturi e spazzole previa devitalizzazione; - integrazione puntuale e/o ricollocazione di eventuali elementi in travertino caduti, da concordare preventivamente con la D.L.; - comprensivo di intervento di protezione delle superfici affrescate e/o intonacate, delle pavimentazioni e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cat 17 - Insulae AI 4 - AREA A elementi in travertino legati da malta - creste (H/peso=1+1)	0,40	681,70		2,000		109,07	545,36	654,43	
AP 03	Intervento di manutenzione COMPONENTE c (elementi in travertino e laterizio legati da malta) mediante: - pulizia e lavaggio della superficie muraria da sporco e terriccio con l'utilizzo di piccoli attrezzi (bisturi, spazzole, cazzuole, ecc.; - diserbato con prodotto ecologico nel rispetto del CAMI denominato Natural Weed Control delle parti più esposte alla presenza di vegetazione, da effettuarsi con una o due applicazioni a spruzzo, sciacquatura con spazzole di saggina; - rimozione delle specie arbustive con l'aiuto di bisturi e spazzole previa devitalizzazione; - integrazione puntuale e/o ricollocazione di eventuali elementi in travertino o laterizio caduti, da concordare preventivamente con la D.L.; - comprensivo di intervento di protezione delle superfici affrescate e/o intonacate, delle pavimentazioni e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cat 17 - Insulae AI 4 - AREA A elementi in travertino e laterizio legati da malta - creste (lung.=20,04/0,4)*(H/peso=1+1)	0,40	50,10		20,040		8,02	40,08	48,10	
AP 04	Intervento di manutenzione COMPONENTE d (elementi in laterizio legati da malta) mediante: - pulizia e lavaggio della superficie muraria da sporco e terriccio con l'utilizzo di piccoli attrezzi (bisturi, spazzole, cazzuole, ecc.; - diserbato con prodotto ecologico nel rispetto del CAMI denominato Natural Weed Control delle parti più esposte alla presenza di vegetazione, da effettuarsi con una o due applicazioni a spruzzo, sciacquatura con spazzole di saggina; - rimozione delle specie arbustive con l'aiuto di bisturi e spazzole previa devitalizzazione; - integrazione puntuale e/o ricollocazione di eventuali elementi in laterizio caduti, da concordare preventivamente con la D.L.; - comprensivo di intervento di protezione delle superfici affrescate e/o intonacate, delle pavimentazioni e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cat 17 - Insulae AI 4 - AREA A elementi in laterizio legati da malta - creste peso=1+1)	0,40	13,40		5,360		2,14	10,72	12,86	
								3 428,57	71,28	500 995,16
	RIPORTO							452 476,36		
	TOTALE									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	RIPORTO	AP 06	AP 01	AP 02
		Quantità		H/peso										
IMPORTI											500'995,16		537'828,79	
38	Manutenzione di elementi in terracotta (tegole, piastrelli, ecc)	SOMMANO mq	12,86						12,86					
38	Mediante: - pulizia e lavaggio della superficie da sporco e terriccio con l'utilizzo di piccoli attrezzi (bisturi, spazzole, cazzuole, ecc.); - fissaggio degli elementi instabili con resine epossidiche - comprensivo di intervento di protezione delle superfici affrescate e/o intonacate, delle pvmntazioni e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cat 17 - Insulae Al 4_ AREA A elementi in terracotta *(H/peso=5,30/2)	SOMMANO	1,06	2,650	0,40				1,06	60,07	63,67	49'461,84	60,07	63,67
39	Insulae Al 4_ AREA B (Cat 18) Parziale Insulae Al 4_ AREA A (Cat 17) euro Intervento di manutenzione COMPONENTE a (blocchi a secco in travertino) mediante: - pulizia e lavaggio della superficie muraria da sporco e terriccio con l'utilizzo di piccoli attrezzi (bisturi, spazzole, cazzuole, ecc.); - diserbo con prodotto ecologico nel rispetto del CAM denominato Natural Weed Control delle parti più esposte alla presenza di vegetazione, da effettuarsi con una o due applicazioni a spruzzo, sciacquatura con spazzole di sagina; - estirpazione delle essenze arboree con completa eliminazione delle radici incunee, - movimentazione di eventuali blocchi da riposizionare; - comprensivo di intervento di protezione delle superfici affrescate e/o intonacate, delle pvmntazioni e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cat 18 - Insulae Al 4_ AREA B blocchi a secco sommità blocchi a secco pareti *(lung.=1,28/0,4)*(H/peso=1,00+1,00)	SOMMANO mq	0,38	1,280	0,30	3,20			0,38	1,92	2,30	56,57	130,11	49'461,84
40	Intervento di manutenzione COMPONENTE b (elementi in travertino legati da malta) mediante: - pulizia e lavaggio della superficie muraria da sporco e terriccio con l'utilizzo di piccoli attrezzi (bisturi, spazzole, cazzuole, ecc.); - diserbo con prodotto ecologico nel rispetto del CAM denominato Natural Weed Control delle parti più esposte alla presenza di vegetazione, da effettuarsi con una o due applicazioni a spruzzo, sciacquatura con spazzole di sagina; - rimozione delle specie arbustive con l'aiuto di bisturi e spazzole previa devitalizzazione; - integrazione puntuale e/o ricollocazione di eventuali elementi in travertino caduti, da concordare preventivamente con la D.L.; - comprensivo di intervento di protezione delle superfici affrescate e/o intonacate, delle pvmntazioni e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cat 18 - Insulae Al 4_ AREA B elementi in travertino legati da malta - creste elementi in travertino legati da malta - pareti *(lung.=216,26/0,4)* (H/peso=1+1)	SOMMANO mq	86,50	216,260	0,40	540,65			86,50	432,52	519,02	68,90	35'760,48	537'828,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI					Quantità	Unitario	IMPORTI								
		par.g.	lung.	larg.	H/peso												
41	AP 04	<p>Intervento di manutenzione COMPONENTE d (elementi in laterizio legati da malta) mediante: - pulizia e lavaggio della superficie muraria da sporco e terriccio con l'utilizzo di piccoli attrezzi (bisturi, spazzole, cazzuole, ecc.); - diserbo con prodotto ecologico nel rispetto del CAM denominato Natural Weed Control delle parti più esposte alla presenza di vegetazione, da effettuarsi con una o due applicazioni a spruzzo, sciacquatura con spazzole di saggina; - rimozione delle specie arbustive con l'aiuto di bisturi e spazzole previa devitalizzazione; - integrazione puntuale e/o ricollocazione di eventuali elementi in laterizio caduti, da concordare preventivamente con la D.L.; - comprensivo di intervento di protezione delle superfici affrescate e/ointonacate, delle pavimentazioni e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cat 18 - Insulae Al 4 AREA B elementi in laterizio legati da malta - creste $(lung=16,36/0,4)*(H/peso=1+1)$ SOMMANO mq</p>							0,40	0,40	16,360	6,54	32,72	39,26	68,38	2 684,60	
42	AP 01	<p>Intervento di manutenzione COMPONENTE a (blocchi a secco in Insulae Al 4 AREA C (Cat 19)) Parziale Insulae Al 4 AREA B (Cat 18) euro SOMMANO mq</p>							0,40	0,40	40,90						38 575,19
43	AP 02	<p>Intervento di manutenzione COMPONENTE b (elementi in travertino legati da malta) mediante: - pulizia e lavaggio della superficie muraria da sporco e terriccio con l'utilizzo di piccoli attrezzi (bisturi, spazzole, cazzuole, ecc.); - diserbo con prodotto ecologico nel rispetto del CAM denominato Natural Weed Control delle parti più esposte alla presenza di vegetazione, da effettuarsi con una o due applicazioni a spruzzo, sciacquatura con spazzole di saggina; - rimozione delle specie arbustive con l'aiuto di bisturi e spazzole previa devitalizzazione; - integrazione puntuale e/o ricollocazione di eventuali elementi in travertino caduti, da concordare preventivamente con la D.L.; - comprensivo di intervento di protezione delle superfici affrescate e/ointonacate, delle pavimentazioni e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cat 19 - Insulae Al 4 AREA C blocchi a secco sommità $(lung=43,74/0,4)*(H/peso=1,00+1,00)$ SOMMANO mq</p>							0,30	0,30	43,740	2,000	13,12	65,61	78,73	56,57	4 453,76
A R I P O R T A R E											544 967,15						
R I P O R T O										537 828,79							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	R I P O R T O				DIMENSIONI		Quantità	unitario	IMPORTI																											
		par.:	lung.	larg.	H/peso	lung.	larg.																														
44	Intervento di manutenzione COMPONENTE d (elementi in laterizio legati da malta) mediante: - pulizia e lavaggio della superficie muraria da sporco e terriccio con l'utilizzo di piccoli attrezzi (bisturi, spazzole, cazzuole, ecc.); - diserbo con prodotto ecologico nel rispetto del CAM denominato Natural Weed Control delle parti più esposte alla presenza di vegetazione, da effettuarsi con una o due applicazioni a spruzzo, sciacquatura con spazzole di saggina; - rimozione delle specie arbustive con l'aiuto di bisturi e spazzole previa devitalizzazione; - integrazione puntuale e/o ricollocazione di eventuali elementi in laterizio caduti, da concordare preventivamente con la D.L.; - comprensivo di intervento di protezione delle superfici affrescate e/o intonacate, delle pavimentazioni e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cat 19 - Insulae Al 4 - AREA C elementi in laterizio legati da malta - creste elementi in laterizio legati da malta - pareti *(lung.=0,34/0,4)*(H/peso=1+1)	0,40	0,40	0,85	0,340	0,14	0,68	0,82	68,38	56,07	68 105,91																										
45	Diserbo manuale e meccanico con utilizzo di decespugliatore in aree con presenza di ruderi e strutture archeologiche, da contabilizzarsi per il primo intervento e successivamente da effettuarsi in più fasi in funzione della crescita stagionale della vegetazione e per l'intero periodo di esecuzione dei lavori. Cat 20 - Insulae Al 5 - Diserbo Area A a detrarre area creste murarie componente a a detrarre area creste murarie componente b a detrarre area creste murarie componente c a detrarre area creste murarie componente d Area B a detrarre area creste murarie componente d a detrarre area creste murarie componente b a detrarre area creste murarie componente a Area C a detrarre area creste murarie componente a a detrarre area creste murarie componente b a detrarre area creste murarie componente c a detrarre area creste murarie componente d SOMMANO mq. Sommano positivi mq. Sommano negativi mq.	0,80	0,80	0,80	4344,540	3 475,63	-98,570	-98,57	-315,79	-11,250	-11,25	2945,810	-44,680	-44,68	-111,630	-111,63	-99,800	-99,80	-5,340	-5,34	2 699,38	2 699,38	-6,430	-6,43	-167,860	-167,86	-10,480	-10,48	-4,900	-4,90	8 531,66	-876,73	7 654,93	0,92	7 042,54	7 042,54	615 661,84
AP 04		R I P O R T O										544 967,15																									
		TOTALE																																			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso							
46	Intervento di manutenzione COMPONENTE a blocchi a secco in travertino mediante: pulizia e lavaggio della superficie muraria da sporco e terriccio con l'utilizzo di piccoli attrezzi (bisturi, spazzole, cazzuole, ecc.; - diserbo con prodotto ecologico nel rispetto del CAM denominato Natural Weed Control delle parti più esposte alla presenza di vegetazione, da effettuarsi con una o due applicazioni a spruzzo, sciacquatura con spazzole di saggina; - estirpazione delle essenze arboree con completa eliminazione delle radici incunee, - movimentazione di eventuali blocchi da riposizionare; - comprensivo di intervento di protezione delle superfici affrescate e/o intonacate, delle pavimentazioni e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cat 21 - Insulae AI 5_ AREA A blocchi a secco sommità blocchi a secco pareti *(lung.=98,57/0,4)*(H/peso=1,00+1,00)	0,30	0,30	246,43	98,570	29,57	147,86	177,43	56,57	10'037,22		
47	Intervento di manutenzione COMPONENTE b (elementi in travertino legati da malta) mediante: pulizia e lavaggio della superficie muraria da sporco e terriccio con l'utilizzo di piccoli attrezzi (bisturi, spazzole, cazzuole, ecc.; - diserbo con prodotto ecologico nel rispetto del CAM denominato Natural Weed Control delle parti più esposte alla presenza di vegetazione, da effettuarsi con una o due applicazioni a spruzzo, sciacquatura con spazzole di saggina; - rimozione delle specie arbustive con l'aiuto di bisturi e spazzole previa devitalizzazione; - integrazione puntuale e/o ricollocazione di eventuali elementi in travertino caduti, da concordare preventivamente con la D.L.; - comprensivo di intervento di protezione delle superfici affrescate e/o intonacate, delle pavimentazioni e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cat 21 - Insulae AI 5_ AREA A elementi in travertino legati da malta - creste (H/peso=1+1)	0,40	0,40	789,48	315,790	126,32	631,58	757,90	68,90	52'219,31		
48	Intervento di manutenzione COMPONENTE d (elementi in laterizio legati da malta) mediante: pulizia e lavaggio della superficie muraria da sporco e terriccio con l'utilizzo di piccoli attrezzi (bisturi, spazzole, cazzuole, ecc.; - diserbo con prodotto ecologico nel rispetto del CAM denominato Natural Weed Control delle parti più esposte alla presenza di vegetazione, da effettuarsi con una o due applicazioni a spruzzo, sciacquatura con spazzole di saggina; - rimozione delle specie arbustive con l'aiuto di bisturi e spazzole previa devitalizzazione; - integrazione puntuale e/o ricollocazione di eventuali elementi in laterizio caduti, da concordare preventivamente con la D.L.; - comprensivo di intervento di protezione delle superfici affrescate e/o intonacate, delle pavimentazioni e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cat 21 - Insulae AI 5_ AREA A elementi in laterizio legati da malta - creste elementi in laterizio legati da malta - pareti *(lung.=11,25/0,4)*(H/peso=1+1)	0,40	0,40	28,13	11,250	4,50	22,50	27,00	68,38	1'846,26		679'764,63
AP 01	RIPORTO											615'661,84
AP 02												
AP 04												

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	IMPORTI	RIPORTO
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso								
49	Manutenzione di intonaco superstite, mediante: - pulizia superficiale degli interstizi e la rimozione di sostanze estranee e/o arbustive; - riadesione dei distacchi con inserimento di malte consolidanti; - ripristino e sigillatura dei bordi dei lacerti con malte composte di calce pozzolana e sabbia setacciata; - comprensivo di intervento di protezione delle superfici affrescate e/o intonacate, delle pvmimentazioni e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cat 21 - Insulae AI 5_ AREA A	SOMMANO mq	112,21					0,200	22,44	22,44	66,17	1.484,85	65.587,64
AP 05													
50	Intervento di manutenzione COMPONENTE a (blocchi a secco in travertino) mediante: - pulizia e lavaggio della superficie muraria da sporco e terriccio con l'utilizzo di piccoli attrezzi (bisturi, spazzole, cazzuole, ecc.); - diserbo con prodotto ecologico nel rispetto del CAM denominato Natural Weed Control delle parti più esposte alla presenza di vegetazione, da effettuarsi con una o due applicazioni a spruzzo, sciacquatura con spazzole di saggina; - estrazione delle essenze arboree con completa eliminazione delle radici incunee, - movimentazione di eventuali blocchi da riposizionare; - comprensivo di intervento di protezione delle superfici affrescate e/o intonacate, delle pvmimentazioni e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cat 22 - Insulae AI 5_ AREA B	SOMMANO mq	0,30	111,70	0,30		44,680	2,000	13,40	67,02	80,42	4.549,36	
AP 01													
51	Intervento di manutenzione COMPONENTE b (elementi in travertino legati da malta) mediante: - pulizia e lavaggio della superficie muraria da sporco e terriccio con l'utilizzo di piccoli attrezzi (bisturi, spazzole, cazzuole, ecc.); - diserbo con prodotto ecologico nel rispetto del CAM denominato Natural Weed Control delle parti più esposte alla presenza di vegetazione, da effettuarsi con una o due applicazioni a spruzzo, sciacquatura con spazzole di saggina; - rimozione delle specie arbustive con l'aiuto di bisturi e spazzole previa devitalizzazione; - integrazione puntuale e/o ricollocazione di eventuali elementi in travertino caduti, da concordare preventivamente con la D.L.; - comprensivo di intervento di protezione delle superfici affrescate e/o intonacate, delle pvmimentazioni e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cat 22 - Insulae AI 5_ AREA B	SOMMANO mq	0,40	279,08	0,40		111,630	2,000	44,65	223,26	267,91	18.459,00	
AP 02													
													704.257,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI					Quantità	unitario	IMPORTI	RIPORTO
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso					
52	AP 03	<p>Intervento di manutenzione COMPONENTE c (elementi in travertino e laterizio legati da malta) mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pulizia e lavaggio della superficie muraria da sporco e terriccio con l'utilizzo di piccoli attrezzi (bisturi, spazzole, cazzuole, ecc.); - diserbo con prodotto ecologico nel rispetto del CAMI denominato Natural Weed Control delle parti più esposte alla presenza di vegetazione, da effettuarsi con una o due applicazioni a spruzzo, sciacquatura con spazzole di saggina; - rimozione delle specie arbustive con l'aiuto di bisturi e spazzole previa devitalizzazione; - integrazione puntuale e/o ricollocazione di eventuali elementi in travertino o laterizio caduti, da concordare preventivamente con la D.L.; - comprensivo di intervento di protezione delle superfici affrescate e/o intonacate, delle pavimentazioni e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cat 22 - Insulae AI 5_ AREA B elementi in travertino e laterizio legati da malta - creste elementi in travertino e laterizio legati da malta - pareti * (lung.=98,80/0,4)*(H/peso=1+1) <p>SOMMANO mq</p>								
		0,40	247,00			98,800	2,000	197,60	237,12	
53	AP 04	<p>Intervento di manutenzione COMPONENTE d (elementi in laterizio legati da malta) mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pulizia e lavaggio della superficie muraria da sporco e terriccio con l'utilizzo di piccoli attrezzi (bisturi, spazzole, cazzuole, ecc.); - diserbo con prodotto ecologico nel rispetto del CAMI denominato Natural Weed Control delle parti più esposte alla presenza di vegetazione, da effettuarsi con una o due applicazioni a spruzzo, sciacquatura con spazzole di saggina; - rimozione delle specie arbustive con l'aiuto di bisturi e spazzole previa devitalizzazione; - integrazione puntuale e/o ricollocazione di eventuali elementi in laterizio caduti, da concordare preventivamente con la D.L.; - comprensivo di intervento di protezione delle superfici affrescate e/o intonacate, delle pavimentazioni e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cat 22 - Insulae AI 5_ AREA B elementi in laterizio legati da malta - creste elementi in laterizio legati da malta - pareti * (lung.=5,34/0,4)*(H/peso=1+1) <p>SOMMANO mq</p>								
		0,40	13,35			5,340	2,000	10,68	2,14	
54	AP 06	<p>Manutenzione di elementi in terracotta (tegole, pilastri, ecc) mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pulizia e lavaggio della superficie da sporco e terriccio con l'utilizzo di piccoli attrezzi (bisturi, spazzole, cazzuole, ecc.); - fissaggio degli elementi instabili con resine epossidiche bicomponenti; - comprensivo di intervento di protezione delle superfici affrescate e/o intonacate, delle pavimentazioni e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cat 22 - Insulae AI 5_ AREA B elementi in terracotta *(H/peso=5,20/2) <p>SOMMANO</p>								
		0,40				2,600	1,04	1,04	60,07	
									62,47	
									40'849,37	
									722'098,85	
									704'257,84	

Num.Ord. TARIFRA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI					Quantità	RIPORTO			
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	unitario					
		I M P O R T I									
55	AP 01 Intervento di manutenzione COMPONENTE a (blocchi a secco in travertino) mediante: - pulizia e lavaggio della superficie muraria da sporco e terriccio con l'utilizzo di piccoli attrezzi (bisturi, spazzole, cazzuole, ecc.); - diserbo con prodotto ecologico nel rispetto del CAM denominato Natural Weed Control delle parti più esposte alla presenza di vegetazione, da effettuarsi con una o due applicazioni a spruzzo, sciacquatura con spazzole di saggina; - estrazione delle essenze arboree con completa eliminazione delle radici incunee, - movimentazione di eventuali blocchi da riposizionare; - comprensivo di intervento di protezione delle superfici affrescate e/o intonacate, delle pvmntazioni e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cat 23 - Insulae AI 5 - AREA C blocchi a secco sommità (H/peso=1,00+1,00) * (lung.=6,43/0,4) * (H/peso=1,00+1,00)	0,30	16,08		2,000	6,430	1,93	11,58	56,57	655,08	
56	AP 02 Intervento di manutenzione COMPONENTE b (elementi in travertino legati da malta) mediante: - pulizia e lavaggio della superficie muraria da sporco e terriccio con l'utilizzo di piccoli attrezzi (bisturi, spazzole, cazzuole, ecc.); - diserbo con prodotto ecologico nel rispetto del CAM denominato Natural Weed Control delle parti più esposte alla presenza di vegetazione, da effettuarsi con una o due applicazioni a spruzzo, sciacquatura con spazzole di saggina; - rimozione delle specie arbustive con l'aiuto di bisturi e spazzole previa devitalizzazione; - integrazione puntuale e/o ricollocazione di eventuali elementi in travertino caduti, da concordare preventivamente con la D.L.; - comprensivo di intervento di protezione delle superfici affrescate e/o intonacate, delle pvmntazioni e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cat 23 - Insulae AI 5 - AREA C elementi in travertino legati da malta - creste (H/peso=1+1) * (lung.=167,86/0,4) *	0,40	419,65		2,000	167,860	67,14	335,72	68,90	27.757,05	
57	AP 03 Intervento di manutenzione COMPONENTE c (elementi in travertino e laterizio legati da malta) mediante: - pulizia e lavaggio della superficie muraria da sporco e terriccio con l'utilizzo di piccoli attrezzi (bisturi, spazzole, cazzuole, ecc.); - diserbo con prodotto ecologico nel rispetto del CAM denominato Natural Weed Control delle parti più esposte alla presenza di vegetazione, da effettuarsi con una o due applicazioni a spruzzo, sciacquatura con spazzole di saggina; - rimozione delle specie arbustive con l'aiuto di bisturi e spazzole previa devitalizzazione; - integrazione puntuale e/o ricollocazione di eventuali elementi in travertino o laterizio caduti, da concordare preventivamente con la D.L.; - comprensivo di intervento di protezione delle superfici affrescate e/o intonacate, delle pvmntazioni e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cat 23 - Insulae AI 5 - AREA C elementi in travertino e laterizio legati da malta - creste (lung.=10,48/0,4) * (H/peso=1+1)	0,40	26,20		2,000	10,480	4,19	20,96		750.510,98	
		I M P O R T I					722.098,85	TOTALE			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	I M P O R T I	TOTALE
		R I P O R T O		A R I P O R T A R E									
58	AP 04 Intervento di manutenzione COMPONENTE d (elementi in laterizio legati da malta) mediante: - pulizia e lavaggio della superficie muraria da sporco e terriccio con l'utilizzo di piccoli attrezzi (bisturi, spazzole, cazzuole, ecc.); - diserbo con prodotto ecologico nel rispetto del CAMI denominato Natural Weed Controli delle parti più esposte alla presenza di vegetazione, da effettuarsi con una o due applicazioni a spruzzo, sciacquatura con spazzole di sagina; - rimozione delle specie arbustive con l'aiuto di bisturi e spazzole previa devitalizzazione; - integrazione puntuale e/o ricollocazione di eventuali elementi in laterizio caduti, da concordare preventivamente con la D.L.; - comprensivo di intervento di protezione delle superfici affrescate e/o intonacate, delle pavimentazioni e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cat 23 - Insulae Al 5 - AREA C elementi in laterizio legati da malta - creste elementi in laterizio legati da malta - pareti *(lung.=4,90/0,4)*(H)/peso=1+1)	0,40	0,40	12,25	0,40	4,900	2,000	11,76	68,38	804,15	31'008,97	804,15	
59	P.01.010.03 O.a Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti nervati e pateti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a 40 mm, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali, fornita e posta in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola compreso lo smontaggio a fine lavoro. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Moduli di altezza pari a 2,00 m Cat 26 - Insulae Al 1 - Al 2 - Al 3 - Al 4 - Al 5 -Apprestamenti previsti nel PSC	100,00	100,00		100,00	2,000	200,00	200,00	18,67	3'734,00	3'734,00	3'734,00	
60	AP 08 Operario Comune Insulae Al 1 - Al 2 - Al 3 - Al 4 - Al 5 -Interventi richiesti per lo sfasamento temporale o spaziale delle lavorazioni (Cat 27) Parziale Insulae Al 1 - Al 2 - Al 3 - Al 4 - Al 5 -Apprestamenti previsti nel PSC (Cat 26) euro								29,84	1'193,60	1'193,60	1'193,60	
61	AP 08 Operario Qualificato SOMMANO ora Cat 27 - Insulae Al 1 - Al 2 - Al 3 - Al 4 - Al 5 -Interventi richiesti per lo sfasamento temporale o spaziale delle lavorazioni												
												758'035,42	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	IMPORTI	TOTALE
AP 09	Cat 27 - Insulae A1 1 - A1 2 - A1 3 - A1 4 - A1 5 _Interventi richiesti per lo sfasamento temporale o spaziale delle lavorazioni									40,00	32,99	1'319,60	
AP 10	Operatio Specializzato Cat 27 - Insulae A1 1 - A1 2 - A1 3 - A1 4 - A1 5 _Interventi richiesti per lo sfasamento temporale o spaziale delle lavorazioni									40,00	35,40	1'416,00	
AP 09	Parziale Insulae A1 1 - A1 2 - A1 3 - A1 4 - A1 5 _Interventi richiesti per lo sfasamento temporale o spaziale delle lavorazioni (Cat 27) euro									40,00		3'929,20	
63	Insulae A1 1 - A1 2 - A1 3 - A1 4 - A1 5 _Apprestamenti previsti nel PSC (Cat 26) Transenne quadrilatere in profilato di ferro verniciate a fuoco (utilizzabili anche nell'approntamento dei cantieri stradali così come smontabili e richiudibili con strisce alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti in Classe I, per la delimitazione provvisoria di zona di lavoro pericolose. Elemento di dimensioni pari a 1 mt x1 mt x 1 mt. Cat 26 - Insulae A1 1 - A1 2 - A1 3 - A1 4 - A1 5 _Apprestamenti previsti nel PSC									50,00	4,06	203,00	
64	AP_F05 (SR5021) Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso,...) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, altezza mt. 1,2, fissati nel terreno a distanza di mt. 2,00, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura. Cat 26 - Insulae A1 1 - A1 2 - A1 3 - A1 4 - A1 5 _Apprestamenti previsti nel PSC									200,00	1,39	278,00	
65	AP 11 Insulae A1 1 - A1 2 - A1 3 - A1 4 - A1 5 _Misure di Coordinamento per uso comune apprestamenti (Cat 28) Org per riunioni di coordinamento: 1gg/sett. * 2 ore, compresa tenuta giornale dei lavori Cat 28 - Insulae A1 1 - A1 2 - A1 3 - A1 4 - A1 5 _Misure di Coordinamento per uso comune apprestamenti									104,00	35,40	3'681,60	
	A R I P O R T A R E											764'933,62	
	R I P O R T O											758'035,42	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		par.ug.	lung.	- larg.	H/peso	Quantità	unitario	IMPORTI	TOTALE
66	AP 12	Ore per formazione preliminare lavoratori per rischi interferenti Cat 28 - Insulae Al 1 - Al 2 - Al 3 - Al 4 - Al 5_Misure di Coordinamento per uso comune apprestamenti					50,00	35,40	1.770,00	5.451,60
		SOMMANO ora					50,00			
		Parziale Insulae Al 1 - Al 2 - Al 3 - Al 4 - Al 5_Misure di Coordinamento per uso comune apprestamenti (Cat 28) euro								764.933,62
		Parziale LAVORI A MISURA euro								766.703,62
		A R I P O R T A R E								766.703,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	I M P O R T I	TOTALE	R I P O R T O
70 AP_504	Compilazione ed implementazione delle schede descrittive e di quanto altro contenuto nel sistema informativo che integri i dati scaturenti dalle attività ispettive e dagli interventi attuati e programmati, attività da concordare con il Responsabile dell'elaborazione ed implementazione del sistema informativo.													
69 AP_503	Rilievo georeferenzato e restituzione grafica in scala adeguata, da concordare con la DL e con il Responsabile del Sistema Informativo, delle pavimentazioni o superfici piane indicate dalla D.L. e individuazione delle suddette aree in cui è necessario intervenire il passaggio a causa del cattivo stato di conservazione; posizionamento di paletti dissuasori o transenne, da concordare preventivamente con la D.L.; Redazione e stampa della Relazione Tecnica finale e di elaborati di studio specialistico richiesti dalla D.L. che dovrà indicare con precisione l'ubicazione di tutte le pavimentazioni o superfici piane individuate e l'ubicazione dei paletti o transenne posizionati, nonché una breve selezione di immagini relative ai lavori descritti con nota esplicativa. Cat 25 - Insulae AI 1 - AI 2 - AI 3 - AI 4 - AI 5 - Schedature e Relazioni Specialistiche													
68 AP_502	Redazione e stampa della Relazione Tecnica finale da consegnare alla D.L.. La relazione dovrà indicare l'ubicazione di tutte le lavorazioni svolte, secondo i criteri e le denominazioni presenti nel progetto e delle eventuali zone da monitorare, individuando le priorità di intervento per gli eventuali futuri di restauro, inclusa una breve descrizione delle operazioni svolte, di eventuali problemi conservativi riscontrati nel corso dei lavori, completa delle indicazioni relative ai prodotti impiegati, alle concentrazioni utilizzate, ai componenti ed alle proporzioni di impasti e miscele; nonchè una breve selezione di immagini relative ai lavori descritti con nota esplicativa. Cat 25 - Insulae AI 1 - AI 2 - AI 3 - AI 4 - AI 5 - Schedature e Relazioni Specialistiche													
67 AP_501	Redazione in corso d'opera della mappatura degli interventi eseguiti. Elaborazione su supporto fotografico di buona qualità, indicativo della superficie oggetto dell'intervento in tutta la sua estensione; da realizzare mediante importazione dell'immagine in formato dwg (Autocad 2D) con individuazione delle aree di intervento, cromaticamente chiaramente leggibili tramite legenda, da concordare preventivamente con la Direzione Lavori e con il Responsabile del Sistema Informativo; l'elaborazione della mappatura dovrà essere consegnata alla D.L. con cadenza trimestrale. Cat 25 - Insulae AI 1 - AI 2 - AI 3 - AI 4 - AI 5 - Schedature e Relazioni Specialistiche													
LAVORI A CORPO														
SERVIZI SPECIALISTICI (SPCat 4)														
Insulae AI 1 - AI 2 - AI 3 - AI 4 - AI 5 - Schedature e Relazioni Specialistiche (Cat 25)														
A R I P O R T A R E														
SOMMANO a corpo														
		1,00				1,00								
		1,00				1,00								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	IMPORTI	RIPORTO	
									804'381,22	
	Cat 25 - Insulae A1 1 - A1 2 - A1 3 - A1 4 - A1 5_Schedature e Relazioni Specialistiche					1,00	15'826,67			
	SOMMANO a corpo					1,00				
	Parziale Insulae A1 1 - A1 2 - A1 3 - A1 4 - A1 5_Schedature e Relazioni Specialistiche (Cat 25) euro								53'504,27	
	Parziale LAVORI A CORPO euro								53'504,27	
	A RIPORTARE									820'207,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI		RIPORTO
							unitario	TOTALE	
71	<p>LAVORI A MISURA</p> <p>FORNITURE E MESSA IN OPERA (SpCat 3)</p> <p>Insulae AI 1 - AI 2 - AI 3 - AI 4 - AI 5 - Transenne e dissuasori (Cat 24)</p> <p>PALETTO DISSASORE CON CORDA E BASE DI SOSTEGNO realizzato in acciaio zincato del diametro mm 41,5, base in acciaio zincato con dimensioni mm 700 x 500 predisposta per l' ancoraggio del paletto mediante innesto a baionetta, corda in canapa/juta diametro 12 mm comprensiva di nr. 2 ganci in acciaio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>Cat 24 - Insulae AI 1 - AI 2 - AI 3 - AI 4 - AI 5 - Transenne e dissuasori</p> <p>SOMMANO cadauno</p>					60,00	60,00	6'948,00	
72	<p>TRANSENNA PER SBARRAMENTI IN ACCIAIO INOX di dimensioni Lungh. 2200 mm Altezza 1200 mm, realizzata con tubolare d'acciaio diametro 41,5 mm con zincatura sendzimir, griglia con maglia 105 mm x 480 mm - tondini diametro 4 mm, saldata al telaio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>Cat 24 - Insulae AI 1 - AI 2 - AI 3 - AI 4 - AI 5 - Transenne e dissuasori</p> <p>SOMMANO cadauno</p>					50,00	50,00	6'956,00	
73	<p>PIASTRA DI BASE IN ACCIAIO ZINCATE PER TRANSENNA, di dimensioni 700 mm x 500 mm - peso circa 13 Kg/cad - realizzata con lamiera svasata per evitare inciampo e predisposto per ancoraggio pannello grigliato per recinzione, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>Cat 24 - Insulae AI 1 - AI 2 - AI 3 - AI 4 - AI 5 - Transenne e dissuasori</p> <p>SOMMANO cadauno</p>					100,00	100,00	8'157,00	
								22'061,00	
								22'061,00	
								842'268,89	
									820'207,89

A R I P O R T A R E

TOTALE euro

Parziale LAVORI A MISURA euro

Parziale Insulae AI 1 - AI 2 - AI 3 - AI 4 - AI 5 - Transenne e dissuasori (Cat 24) euro

SOMMANO cadauno

Parziale Insulae AI 1 - AI 2 - AI 3 - AI 4 - AI 5 - Transenne e dissuasori (Cat 24) euro

Parziale Insulae AI 1 - AI 2 - AI 3 - AI 4 - AI 5 - Transenne e dissuasori (Cat 24) euro

Parziale Insulae AI 1 - AI 2 - AI 3 - AI 4 - AI 5 - Transenne e dissuasori (Cat 24) euro

SOMMANO cadauno

Parziale Insulae AI 1 - AI 2 - AI 3 - AI 4 - AI 5 - Transenne e dissuasori (Cat 24) euro

Parziale Insulae AI 1 - AI 2 - AI 3 - AI 4 - AI 5 - Transenne e dissuasori (Cat 24) euro

SOMMANO cadauno

Parziale Insulae AI 1 - AI 2 - AI 3 - AI 4 - AI 5 - Transenne e dissuasori (Cat 24) euro

Parziale Insulae AI 1 - AI 2 - AI 3 - AI 4 - AI 5 - Transenne e dissuasori (Cat 24) euro

SOMMANO cadauno

Parziale Insulae AI 1 - AI 2 - AI 3 - AI 4 - AI 5 - Transenne e dissuasori (Cat 24) euro

Parziale Insulae AI 1 - AI 2 - AI 3 - AI 4 - AI 5 - Transenne e dissuasori (Cat 24) euro

SOMMANO cadauno

Parziale Insulae AI 1 - AI 2 - AI 3 - AI 4 - AI 5 - Transenne e dissuasori (Cat 24) euro

Parziale Insulae AI 1 - AI 2 - AI 3 - AI 4 - AI 5 - Transenne e dissuasori (Cat 24) euro

SOMMANO cadauno

Parziale Insulae AI 1 - AI 2 - AI 3 - AI 4 - AI 5 - Transenne e dissuasori (Cat 24) euro

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
001	LAVORI	753'107,82
002	SICUREZZA SPECIALE	13'595,80
003	FORNITURE E MESSA IN OPERA	22'061,00
004	SERVIZI SPECIALISTICI	53'504,27
<u>Riepilogo SUPER CATEGORIE</u>		
		Totale SUPER CATEGORIE euro
	A RIPORTARE	842'268,89
	RIPORTO	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPOR TI	TOTALE	RIPOR TO
M	LAVORI A MISURA euro	788'764,62	788'764,62	
M:001.001	Insulae Al 1_ Diserbo euro	5'980,44		
M:001.002	Insulae Al 1_ AREA A euro	32'745,96		
M:001.003	Insulae Al 1_ AREA B euro	15'229,66		
M:001.004	Insulae Al 1_ AREA C euro	44'643,77		
M:001.005	Insulae Al 1_ AREA D euro	33'721,73		
M:001.006	Insulae Al 1_ AREA E euro	27'548,71		
M:001.007	Insulae Al 2_ Diserbo euro	3'923,95		
M:001.008	Insulae Al 2_ AREA A euro	29'000,73		
M:001.009	Insulae Al 2_ AREA B euro	35'324,12		
M:001.010	Insulae Al 2_ AREA C euro	19'700,29		
M:001.011	Insulae Al 3_ Diserbo euro	5'749,46		
M:001.012	Insulae Al 3_ AREA A euro	43'488,11		
M:001.013	Insulae Al 3_ AREA B euro	45'438,40		
M:001.014	Insulae Al 3_ AREA C euro	31'236,76		
M:001.015	Insulae Al 3_ AREA D euro	71'869,26		
M:001.016	Insulae Al 4_ Diserbo euro	6'875,01		
M:001.017	Insulae Al 4_ AREA A euro	49'461,84		
M:001.018	Insulae Al 4_ AREA B euro	38'575,19		
M:001.019	Insulae Al 4_ AREA C euro	68'105,91		
M:001.020	Insulae Al 5_ Diserbo euro	7'042,54		
M:001.021	Insulae Al 5_ AREA A euro	65'587,64		
M:001.022	Insulae Al 5_ AREA B euro	40'849,37		
M:001.023	Insulae Al 5_ AREA C euro	31'008,97		
M:002	SICUREZZA SPECIALE euro	13'595,80		
M:002.026	Insulae Al 1 - Al 2 - Al 3 - Al 4 - Al 5 _Apprestamenti previsti nel PSC euro	4'215,00		
M:002.027	Insulae Al 1 - Al 2 - Al 3 - Al 4 - Al 5 _Interventi richiesti per lo sfasamento temporale o spaziale delle lavorazioni euro	3'929,20		
M:002.028	Insulae Al 1 - Al 2 - Al 3 - Al 4 - Al 5 _Misure di Coordinamento per uso comune apprestamenti euro	5'451,60		
M:003	FORNITURE E MESSA IN OPERA euro	22'061,00		
M:003.024	Insulae Al 1 - Al 2 - Al 3 - Al 4 - Al 5 _Trasenne e dissuasori euro	22'061,00		
C	LAVORI A CORPO euro	53'504,27		
C:004	SERVIZI SPECIALISTICI euro	53'504,27		
C:004.025	Insulae Al 1 - Al 2 - Al 3 - Al 4 - Al 5 _Schedature e Relazioni Specialistiche euro	53'504,27		
	TOTALE euro	842'268,89		
	A RIPORTARE			

Il Tecnico
 Arch. Noella Mazzella
 Assistente Tecnico
 Geom. Giuseppe Caprioglio

Data, _____

Riepilogo Strutturale CATEGORIE

