








Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Parco Archeologico di Paestum
Capaccio (SA)

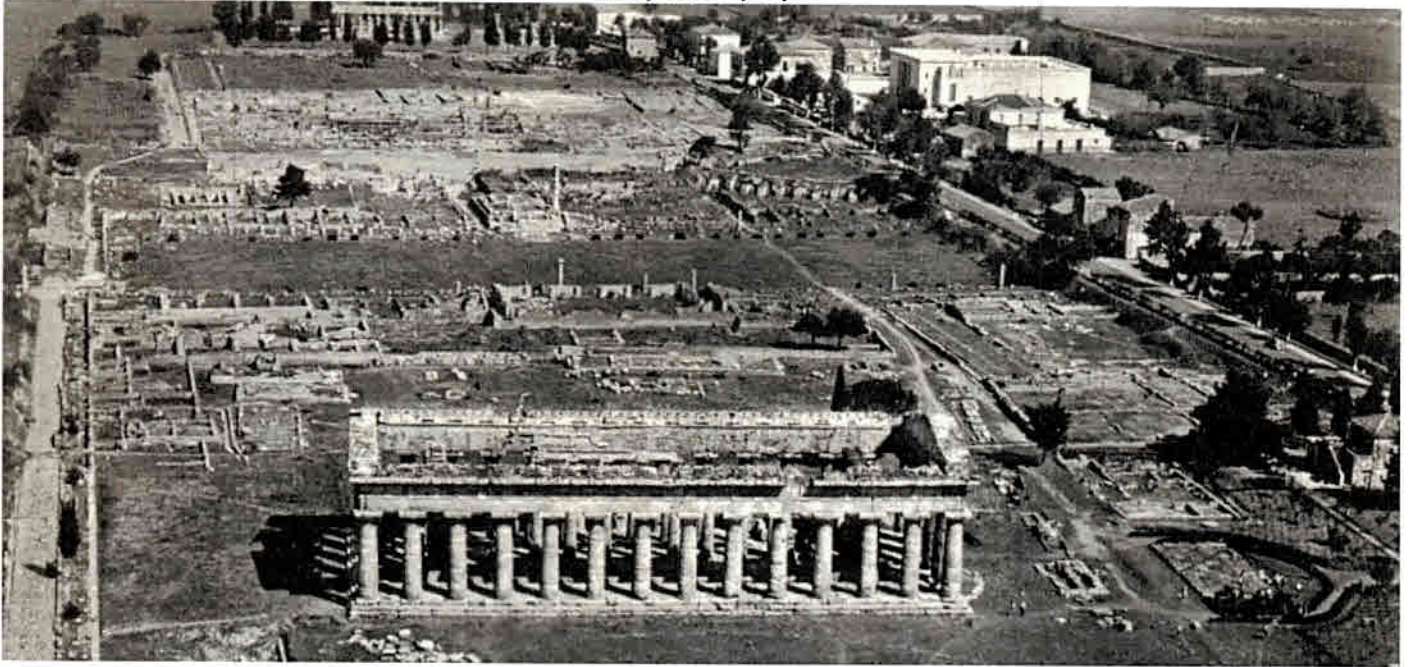

LAVORI DI SCAVO ARCHEOLOGICO DELLA "CASA DEI SACERDOTI"
CUP: F43G18000040001

ELABORATO N.	TITOLO ELABORATO :	SCALA :
4	ELENCO PREZZI	

REDAZIONE		RIFERIMENTI	
PROGETTAZIONE	Dr. Giovanni Avagliano 	Perizia di spesa N°29 del 24/09/2018	IL R.U.P. Dr. Giovanni Avagliano 
DIREZIONE LAVORI	Dr. Giovanni Avagliano 		
COLLABORATORI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	Arch. Lorella Mazzella Geom. Giuseppe Caprioli  	Decreto N. del	IL DIRETTORE Gabriel Zuchtriegel 



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unit� di misura	PREZZO UNITARIO
<u>VOCI A MISURA</u>			
Nr. 1 AP 01	<p>Scavo stratigrafico in terreno archeologico entro quadrettatura predisposta sul terreno su indicazione della Direzione Scientifica, fino alla profondit� a cielo aperto indicata dalla Direzione scientifica ed in presenza di sovrapposizione di livelli antichi. Lavoro da eseguirsi con particolare attenzione e con l'uso di piccoli attrezzi, cazzuole, pennello e secchio, compreso il recupero di materiali archeologici fragili e/o di varie dimensioni (ad esempio frammenti ceramici e metallici, carboni, materiale osteologico, materiale paleobotanico e sedimentologico) ivi compresa, ove richiesta dalla Direzione Scientifica, la setacciatura e la flottazione delle terre di scavo, una prima pulizia dei reperti, il deposito e la sistemazione dei medesimi in cassette e sacchetti di plastica trasparente di varie dimensioni. La presente categoria di lavoro prevede, inoltre, la quadrettatura della zona oggetto di indagini, le opere di segnalazione con picchetti in ferro e nastro segnaletico o paletti e rete se cos� disposto dalla Direzione dei Lavori, la cernita dei materiali durante le operazioni di scavo, il recupero ed il trasporto dei reperti di piccole dimensioni, disposti in cassette, con mezzo idoneo e dall'area di scavo ai depositi del Museo Archeologico di Paestum. Escluso il recupero di reperti di grosse dimensioni ed il trasporto a discarica del materiale di rifiuto. E' inoltre compreso il rilievo diretto delle strutture rinvenute ed il loro inserimento nel quadro topografico della citt� antica, nell'ambito del sistema di coordinate in uso, comprensivo di documentazione grafica in scala adeguata, anche in formato digitale (planimetrie, sezioni e prospetti, etc.) e quant'altro ritenuto necessario dalla Direzione Scientifica. Tale categoria di lavoro viene computata a metro cubo e svolto da una squadra-tipo comprendente u. . . . n architetto rilevatore, due operai qualificati e un operaio comune</p> <p>euro (settecentoventicinque/96)</p>	mc	725,96
Nr. 2 AP 02	<p>Rimozione dei blocchi lapidei gravanti sulla struttura e stoccaggio degli stessi nello spazio indicato dalla D.L., compreso la pulizia, l'innalzamento ed il posizionamento nelle aree di stoccaggio provvisorie e la successiva collocazione definitiva nelle aree indicate dalla D.L. su idonei appoggi.</p> <p>euro (sessantanove/32)</p>	cad.	69,32
Nr. 3 E.01.040.020. a	<p>Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali e ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi</p> <p>euro (dodici/70)</p>	mc	12,70
Nr. 4 E.01.050.030. a	<p>Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere. Scarriolatura di materiali sciolti</p> <p>euro (quarantaquattro/44)</p> <p>----- -----</p>	mc	44,44

